


Microbus COMBO Indoor – 1000x562mm (MFI-TM-SMD)

Slimmad design med ett djup på endast 28.5mm med stor flexibilitet. 16:9-kabinetter som kan installeras på enkelt sätt med låsfäste direkt mot vägg, hängande eller monterad i stativ. Varje kabinett har individuell ström och signal-redundans för extra hög pålitlighet.

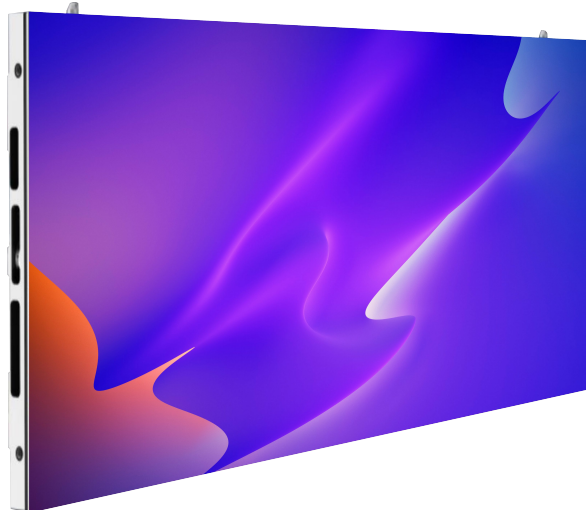

EGENSKAPER

- Hög bildkvalitet med djupa färger
- 18 bit färgdjup
- 95% sRGB
- 1000 nits
- 10 000:1 kontrast
- Tunn med låg vikt
- CE, EMC

MFI-TM-SMD ¹	1,5 mm	1,9 mm	2,6 mm	3,9 mm
Betraktningssavstånd	≥ 1 m	≥ 2 m	≥ 3 m	≥ 4 m
Kabinettstorlek (BxHxD)	1000 x 562 x 28 mm			
Kabinettupplösning	667 x 375 px	526 x 296	384 x 216 px	256 x 144 px
Diodtyp	SMD 3-in-1			
Ljusstyrka	600~800 cd/m ²	1 000 cd/m ²	1 000 cd/m ²	1 000 cd/m ²
Färgtemperatur	4500K			
Kontrastförhållande	10 500:1			
Uppdateringsfrekvens	3840 Hz			
Material	Formgjuten aluminium			
Vikt	10,5 kg			
IP-klassning	IP20			
Drifttemperatur	30°C ~ 35°C			
Strömförbrukning (Genomsnitt - Max)	290W/m ² - 580W/m ²	280W/m ² - 420W/m ²	280W/m ² - 420W/m ²	280W/m ² - 420W/m ²
Betraktningssvinkel	H160°, V140°			
Livslängd på dioder	~100,000 timmar			

1) Standardutförande

OFFICIELLA DISTRUBITÖRER